


Адаптер BlueStorm/Express Isolated

Новинка!

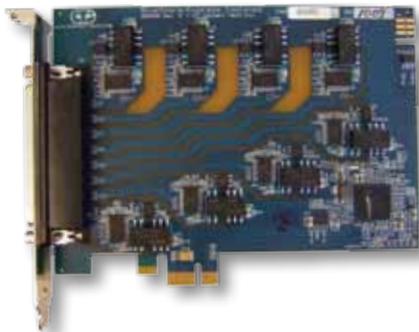

Адаптер BlueStorm/Express Isolated Описание

- Восемь последовательных портов для изолированных устройств.
- Сигналы управления модема обеспечивают совместимость с последовательными устройствами.
- Адаптер устанавливается на шину PCI Express стандартного профиля с гнездами типа x1, x4, x8, x16 lane.
- Межпортовая изоляция до 2 кВ (сигнал и питание); 3 кВ изоляция платы.
- Диапазон рабочих температур от -40 °С до 85 °С.
- Передача данных на скорости до 1 Мбит/с (RS-232).

Характеристики

Управляющие сигналы	RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DCD, DTR
UARTS	Контроллер Octal UART Exar 17V358 с FIFO-буферами приема и передачи размером до 256 байт на каждый порт
Рабочая температура	От -40 °С до 85 °С
Питание	3.3 В постоянного тока, 500 мА
Гарантия	Пожизненная

Коротко о продукте

- ✓ Низкопрофильная плата с шиной PCI Express x1 lane
- ✓ Восемь портов
- ✓ Межпортовая изоляция до 2 кВ
- ✓ Промышленный диапазон рабочих температур
- ✓ **RoHS**